

Tejas y tejados cerámicos



 **torreenselesa**



La teja lusa es tradicionalmente considerada una invención portuguesa.

De aplicación rápida y con encaje robusto, esta teja proporciona elevados niveles de estancación en la cubierta.

Un amplio conjunto de accesorios proporcionan una solución de cubierta muy equilibrada, tanto del punto de vista estético como del punto de vista técnico.

Torreense disponibiliza diferentes acabados superficiales para la teja lusa respondiendo a especificidades regionales y arquitectónicas: colores tradicionales (rojo natural, blanco y castaño) y patines (engobes).

NORMA/EXIGENCIA FUNCIONAL

ESPECIFICACIÓN



Características físicas y mecánicas

 NP EN 538	Resistencia a flexión	1.200 N	Excede	Excede	Excede
 NP EN 539-1	Coef. De impermeabilidad (Método 2 - Nivel 1)	Min. $\leq 0,85$ Med. $\leq 0,80$	Cumple	Cumple	Cumple
 NP EN 539-2	Resistencia al hielo (Método c)	50 Ciclos	Excede	Excede	Excede

Características geométricas

 NP EN 1024	Coef. planaridad (%)	$\leq 1,5$	Cumple	Cumple	Cumple
	Rectilineidad (%)	$\leq 1,5$	Cumple	Cumple	Cumple
	Estabilidad dimensional				
	Largo (%)	± 2	Cumple	Cumple	Cumple
	Ancho (%)	± 2	Cumple	Cumple	Cumple

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Peso ⁽¹⁾	3,800 Kg	3,350 Kg	3,800 Kg
Distancia entre rastreles ⁽¹⁾	38,5 cm	38,0 cm	38,5 cm
Longitud ⁽¹⁾	46,5 cm	45,5 cm	46,5 cm
Ancho ⁽¹⁾	27,0 cm	26,5 cm	27,0 cm
Unidades por m ²	11,5	12	11,5
Unidades por paquete mini ⁽²⁾	-	6	-
Unidades por palé ⁽²⁾	290	300	300
Peso por palé	1.120 Kg	1.030 Kg	1.160 Kg

(1) Valor medio indicativo debido a las características de los materiales cerámicos, pueden existir ligeras variaciones naturales en los valores de referencia; aconsejamos el ensayo en el local.

(2) Cantidades para embalajes estándar (usadas en el territorio continental).

OBSERVACIÓN: estos valores se refieren solamente a las tejas de color natural y pueden ser alteradas sin aviso previo. Para más información contacte con el departamento comercial.





01.
REEFUERZO DEL FRISO TRANSVERSAL SUPERIOR

Elevada estancación del tejado al agua por comparación con la mayoría de las tejas tipo lusa.




02.
AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS

Elevada complementación funcional y armonía estética entre las piezas (tejas y accesorios de tejado), con especial destaque para la introducción de cantos más funcionales (3 y 5 piezas) y de una nueva teja de ventilación (aplicación simple con encaje, sin necesidad de otros elementos de fijación).



03.
ELEVADA RESISTENCIA


Resistencia al transporte, montaje y circulación en el tejado, superior a la mayoría de los productos existentes en el mercado.

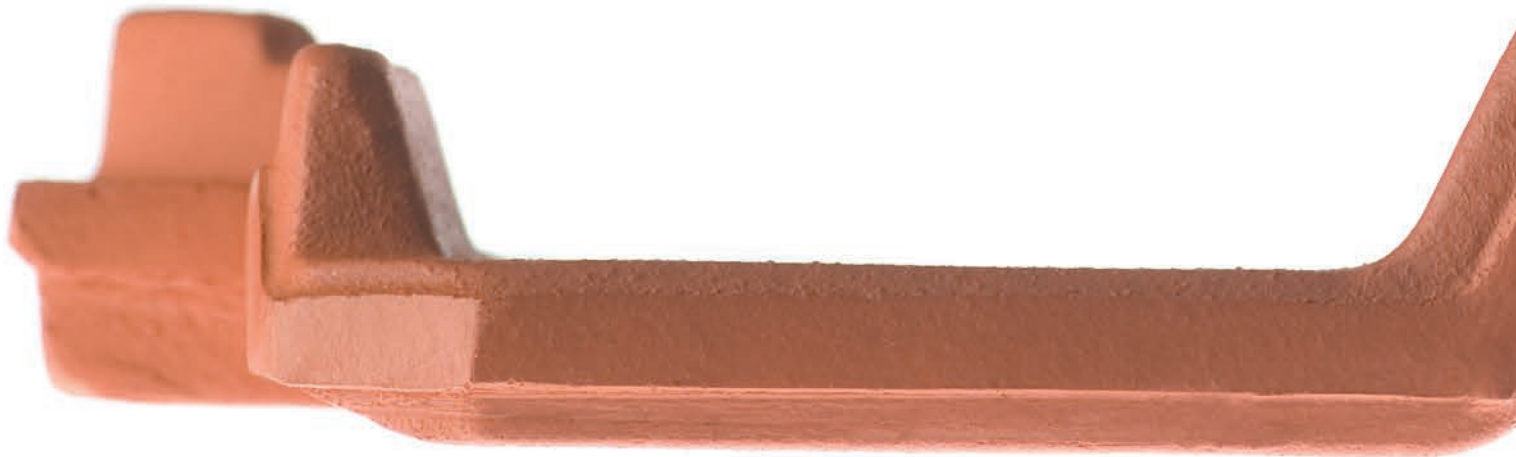



**04.
ARCILLAS SELECCIONADAS Y
EXCLUSIVAS**

Tonalidad natural única y uniformidad del acabado superficial (menor fijación/adherencia de los materiales en suspensión).

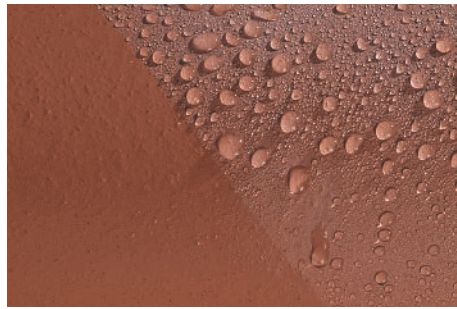

**05.
PRODUCTOS SIN Y COM HIDRÓFUGO**

Disponibilización de producto con y sin hidrófugo. A pesar de mejor apariencia inicial del producto hidrófugo, Torreense aconseja la utilización de productos no hidrófugos ya que estos poseen, a largo plazo, un desempeño muy superior, nombradamente en lo referente a la resistencia al hielo y a los sales marinos.



**06.
ELEGANCIA CON UN MAYOR RENDIMIENTO POR METRO
QUADRADO DE COBERTURA**

Con apenas 11,5 piezas por m² se obtiene un mayor rendimiento sin comprometer la elegancia estética (proporcionalidad en la forma del ondulado face al alero).



Tejas y tejados cerámicos

Con una experiencia única en la fabricación de tejas, desde 1928 Torreense ha fabricado la mejor colección de tejas Portuguesas.

La arcilla de elevada calidad y la tecnología moderna se unen a la pericia y la visión creativa de generaciones de profesionales originando productos innovadores y arquitectónicamente robustos.

Nuestros productos crean tejados de una apariencia atractiva y única. Déjenos compartir con usted la belleza y durabilidad de nuestros productos naturales.



www.ceramicatorreense.pt

Tejas y tejados cerámicos



CERÂMICA TORREENSE DE MIGUEL PEREIRA SUCRS., LDA

Rua da Fábrica nº 1 | 2565-601 Outeiro da Cabeça | Torres Vedras | Portugal

Tel: +351 261 921 102 | Fax: +351 261 921 469 | e-mail: geral@ceramicatorreense.pt | www.ceramicatorreense.pt