

4. MONTAGEM DA TELHA TORREENSE MARSELHA

V.01 | Fev.2010 | A informação contida nesta Ficha Técnica poderá ser alterada sem aviso prévio.

www.ceramicatorreense.pt




COBERTURAS



4.2. Assentamento da telha

A telha Torreense Marselha é uma telha de encaixe com duas possibilidades de assentamento. A opção por qualquer destas formas de assentamento prende-se somente com aspectos estéticos. No caso de optar pelo assentamento cruzado terá de "cortar" telhas como ilustra a figura.

CRUZADO

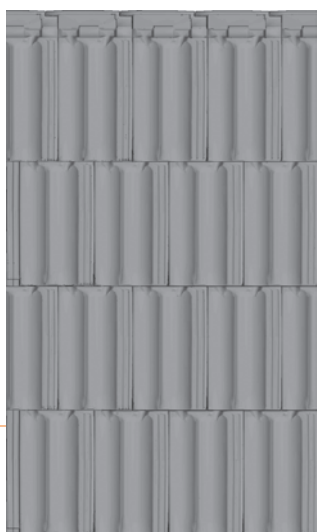

ALINHADO

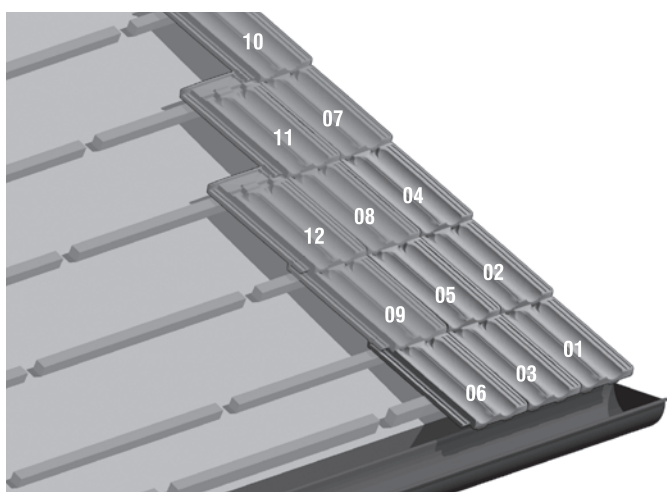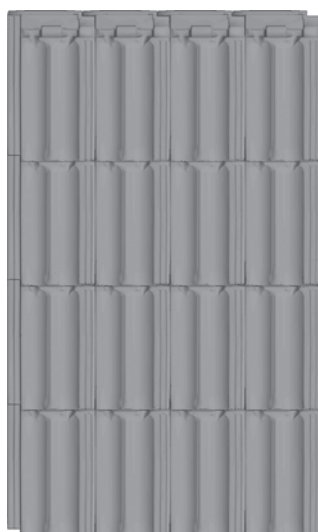

O assentamento das telhas segundo o esquema apresentado na figura é o mais adequado, permitindo ligeiros ajustes e ao mesmo tempo perceber como se irá desenvolver a cobertura (aplicação das telhas da direita para a esquerda e de baixo para cima).

De referir que no desenvolvimento de pendentes superiores a 150% e/ou com exposições a ventos fortes, as telhas devem ser fixas ao ripado, numa proporção de 1 telha em cada 4. Se a pendente apresentar valores superiores a 300%, então, todas as telhas devem ser fixas.

