

# 4. MONTAGEM DA TELHA TORREENSE MARSELHA

V.01 | Fev.2010 | A informação contida nesta Ficha Técnica poderá ser alterada sem aviso prévio.



[www.ceramicatorreense.pt](http://www.ceramicatorreense.pt)



COBERTURAS

## 4.10. Beirado com aplicação de Canto de 11 peças (âng. 90° a 110°)

Como já foi referido, na execução de uma cobertura, as peças de beirado são as que iniciam a cobertura. A aplicação dos cantos de beirado segue esse princípio. A aplicação dos cantos de beirado de 11 peças faz-se conforme ilustra a figura.

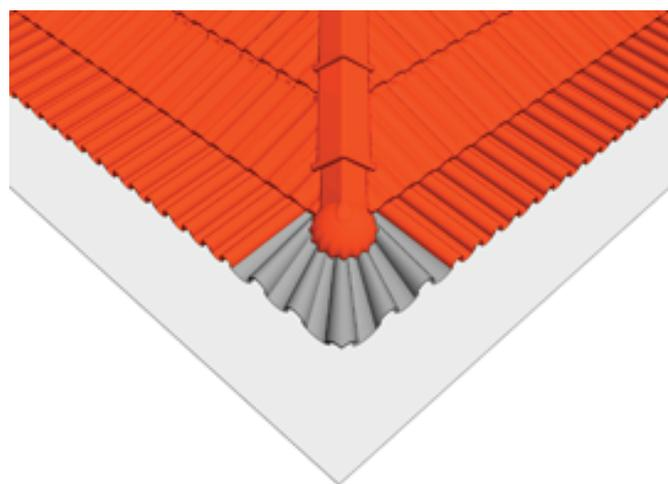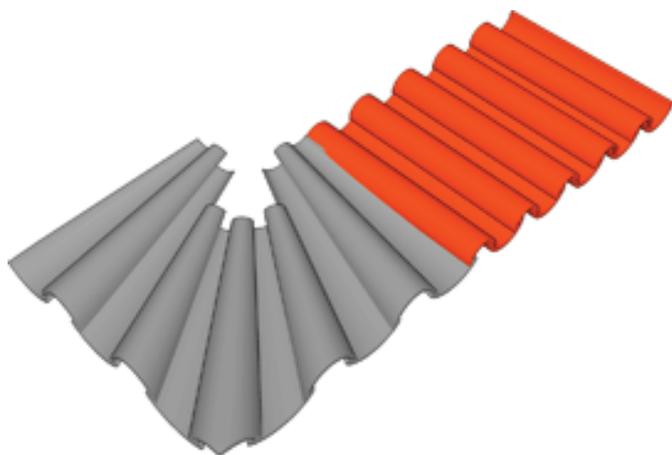

É junto dos cantos e com os cantos que se fazem os ajustes dimensionais do beirado. No entanto, pode chegar a ser necessário “jogar” com a telha ao longo de toda a linha de beirado, de forma a obter peças certas, quando chegar à 1ª peça do canto.

