

3. MONTAGEM DA TELHA TORREENSE LUSA

V.01 | Fev.2010 | A informação contida nesta Ficha Técnica poderá ser alterada sem aviso prévio.

www.ceramicatorreense.pt




COBERTURAS

3.12. Beirado com aplicação de Cantos

Como já foi referido, na execução de uma cobertura, as peças de beirado são as que iniciam a cobertura. A aplicação dos cantos de beirado segue esse princípio.

1. BEIRADO COM APLICAÇÃO DO CANTO DE 5 PEÇAS (ÂNG. 90°)

A aplicação dos cantos de beirado de 5 peças faz-se conforme ilustra a figura seguinte:

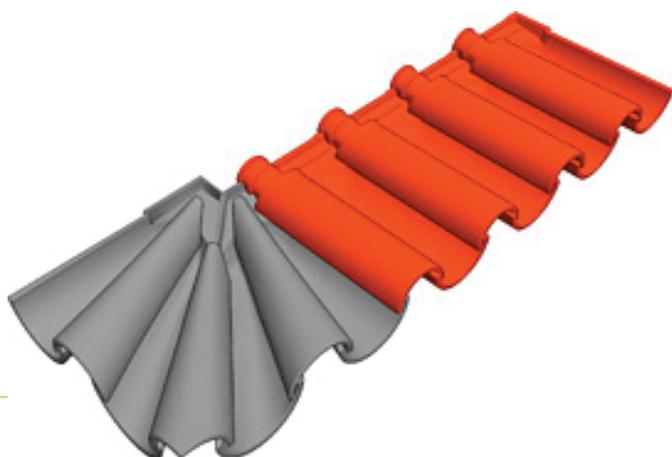

É junto dos cantos e com os cantos que se fazem os ajustes dimensionais do beirado. No entanto, pode chegar a ser necessário "jogar" com a telha ao longo de toda a linha de beirado, de forma a obter peças certas, quando chegar à 1ª peça do canto.

Nota: para ângulos a partir de 90° e até 110°, utilizam-se cantos de beirado de 11 peças.

2. BEIRADO COM APLICAÇÃO DE CANTO RECOLHIDO

Cumprindo os mesmos princípios da execução do canto de 5 peças, conforme as figuras seguintes:

